

**DIE ZUKUNFT
SAUBERER LUFT!**



plasmaNorm® RONDO **Ein verlässliches Luftreinigungsmodul für Dunstabzüge**



STARKE LEISTUNG

- Reduzierung unerwünschter Gerüche, Keime, Viren, Sporen, Bakterien, uvm. um 98,5%
- Selbstreinigung während des Betriebs
- Praxisbewährt in Industrie und Gastronomie seit 12 Jahren



ÖKOnomisch: LOGISCH!

- Energiesparende Küchenumlufung im Handumdrehen
- Erstklassige Wärmerückgewinnung ohne Leistungsverlust
- **5- Jahre garantierte Nachhaltigkeit:** Kein Wegwerfen, kein Austausch!

plasmaNorm® RONDO wurde zur Erstauss- und Nachrüstung für ein großes Spektrum an marktüblichen Dunsthauben entwickelt und ermöglicht damit einfachen und sicheren Umluftbetrieb. RONDO beseitigt neben unangenehmen Kochgerüchen auch die in der Luft befindlichen Bakterien, Keime und Allergene, etc.

plasmaNorm® RONDO ist kinderleicht einzubauen. Aus gängigen Ablufthauben werden im Handumdrehen mit einem Klick effektive und effiziente Umlufthauben.

plasmaNorm® wurde ursprünglich zur Geruchs-beseitigung belasteter Küchenabluft bei der thermischen Lebensmittelherstellung, z. B. mit Durchlaufbratöfen oder Industriefritteusen, entwickelt.

WIE FUNKTIONIERT plasmaNorm®?



Die plasmaNorm® Technologie zersetzt durch „kalte Verbrennung“ die im Luftstrom befindliche organischen Geruchs- und Fettteilchen auf molekularer Ebene.



Die geteilten und geruchslosen Teilchen durchlaufen noch einen Aktivkohlefilter, der sich durch den Plasmastrom regelmäßig selbst reinigt und regeneriert.



Die gereinigte Luft enthält geruchsneutrale Stoffe, wie Sauerstoff (O₂), Kohlenstoff (CO₂) und Feuchtigkeit (H₂O).

BIS ZU 98,5% SAUBERE LUFT!

RONDO500


500m³/h
1,1 kg

RONDO750

750m³/h
1,7 kg

RONDO1000

1.000m³/h
2 kg

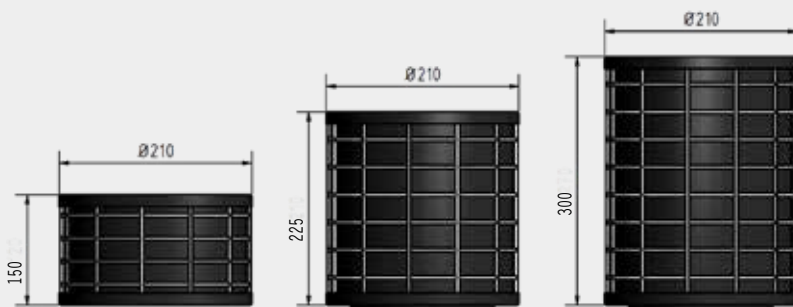

Technische Daten

Erforderliche Anschlussöffnung: 150 mm Ø

Kamininnenmaß: mindestens 250mmx250mm

Ausstattung: Luftstrom-Sensor

Material: Aluminium AlMg3, PA6

Spannungsbetrieb:

Primäre: 230V, 50Hz, Standby 0,5W

Sekundär: HS ca. 1,5KV, 10W

Druckdifferenz: bei 2 m/s Anströmung, 100 Pa



1. Die Dunsthaube vom Stromnetz trennen und Kamin-schacht entfernen

2. Installierten Abluftschlauch entfernen und das Abluftloch **a** luftdicht verschließen

3. **Wenn Motor zu nah an der Wand:** Exzentrischen Adapter mit O-Ring auf die Motor-Anschlussöffnung platzieren und RONDO aufsetzen

4. **Sonst:** RONDO mit mitgeliefertem O-Ring auf Motor-Anschlussöffnung setzen



5. Die Netzstecker von Dunsthaube und RONDO mit mitgeliefertem Mehrfachstecker verbinden

6. Mehrfachstecker in die Steckdose stecken

7. Den Kaminschacht wieder montieren und die Dunsthaube inbetrieb nehmen.

Viel Spaß beim Kochen!

Die maximale Lebensdauer des RONDO ist nur bei regelmäßiger Reinigung der vorinstallierten/ vorhandenen Dunsthauben-Fettfilter gewährleistet. Im Kaminschacht müssen ausreichende Lüftungsschlitze vorhanden sein, aus welchen die Umluft frei entweichen kann.



Möbel Buss GmbH

Kanalstraße II 1a • 26639 Wiesmoor
Telefon: +49 (0)4944 960 - 0 • Fax: - 201

Möbel Buss Einrichtungshaus GmbH & Co. KG

Oldeweg 2 • 26135 Oldenburg
Telefon: +49 (0)441 9990 - 400 • Fax: - 499